



Kidzy

(caractéristiques techniques)

J5502




1- Les poteaux (\varnothing 114 mm) et les tubes (\varnothing 25, 32 et 35 mm) sont en acier galvanisé peint.




2- La glissière, les palissades et les toits sont réalisés en polyéthylène rotomoulé.



3- Les pièces de jonction et les chapeaux sont en aluminium peint.

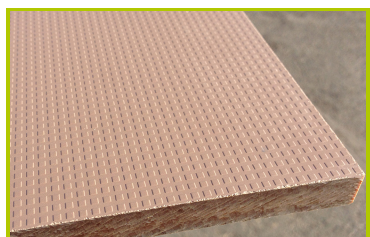

5- Les panneaux sont usinés dans du compact (HPL) structuré et antidérapant, d'une épaisseur de 12,5 mm.

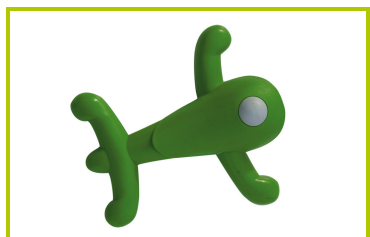

6- Les prises d'escalade sont réalisées en polyamide injecté conciliant rigidité et solidité.



7- Les fixations en acier inoxydable sont protégées par des capsules anti-vandalisme en polyamide.



8- Les planchers et les marches sont en tôle acier, épaisseur 2 mm, recouvert de PVC.