




# Jeux sur ressort

## caractéristiques techniques

### J834

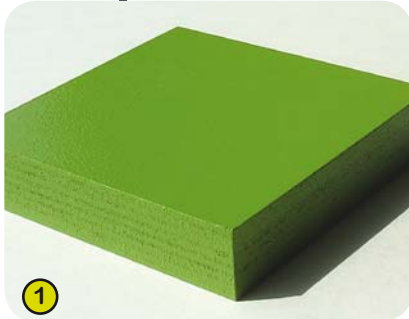

1

1- **Les plaques laquées** sont élaborées à partir d'un contreplaqué de 22 mm de très haute qualité composé de plis minces en bouleau. La mise en couleurs, réalisée par pulvérisation électrostatique de laque polyuréthane bicomposant exempte de métaux lourds, assure une haute capacité de résistance aux agresseurs chimiques potentiels comme, par exemple, les produits d'entretien anti-graffiti. L'application d'une laque polyuréthane lui confère également une exceptionnelle résistance aux ultraviolets.



2

2- **Les sièges** sont élaborés à partir d'un matériau compact d'une épaisseur de 13 mm. Composé de 70% de fibre de bois tendre et de 30% de résine thermodurcissable, celui-ci présente une excellente résistance aux intempéries.



3

3- **Les ressorts** sont en acier 35SCD6. Leur surface est traitée après grenailage de précontrainte puis recouverte de l'apprêt zinc et de 2 couches de poudre époxy polyester de 100 microns. La pièce de maintien (Brevet Proludic), en polyamide chargé, assure une longévité et une sécurité exceptionnelle au système.



4

4- **Les poignées** sont en matière plastique polyamide très résistante.



5

5- **Les fixations** en acier inoxydable sont protégées par des capsules anti-vandalisme en polyamide.